


Инструкция по синхронизации RS с ST


В случае, если всё оборудование исправно и подключено, а батарея RS заряжена, то для синхронизации RS с ST первым шагом будет запуск ПО DasServiceApp (версия DAS 1.9.4).

Заходим в «**Настройки**» > «**Тип устройства**» и выбираем необходимое устройство, в нашем случае «**EndCap**».

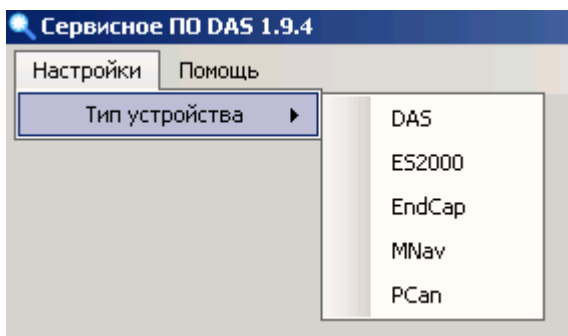


Изменение адреса (первый способ)

1. Необходимо открыть меню «**Терминал**» и в раскрывающемся списке «**Команда**» выбрать

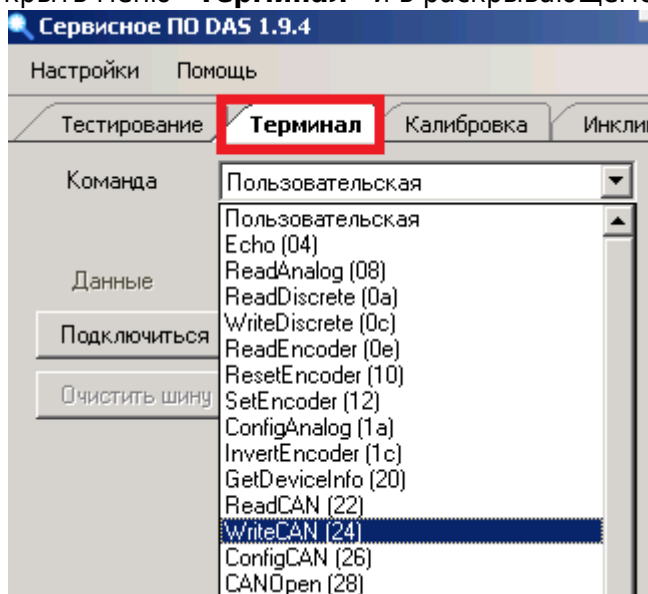


«**WriteCan (24)**»

2. Нажать на «**Данные**»

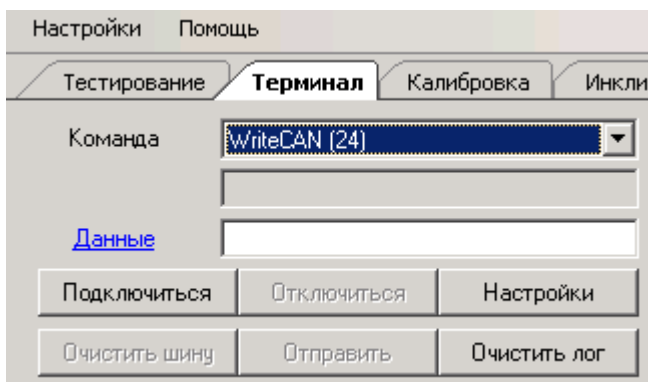

3. В появившемся окне в строке **«Идентификатор(DEC)»** требуется внести адрес ST (например: 100), а в **«Данные(HEX)»** внести команду сброса ST фильтра (**20**) и подтвердить действие **«ОК»**.

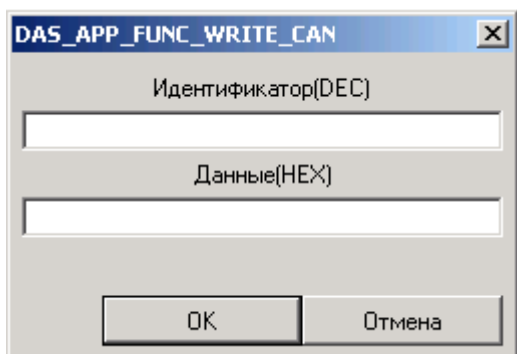

4. Нажать **«Подключиться»** и **«Отправить»**.


5. Для синхронизации RS с ST требуется **«Отключиться»**, снова зайти в меню **«Данные»**, строку **«Идентификатор(DEC)»** оставляем равную адресу ST, а в **«Данные(HEX)»** необходимо внести команду (**22 00 AC**), где AC - адрес RS в шестнадцатеричной системе счисления (AC - 172).

6. Снова нажимаем **«Подключиться»** и **«Отправить»**.


7. Проверяем во вкладке **«IS1000»** наличие адреса RS.

Подбор каналов (второй способ)

1. Во вкладке **«IS1000»**, у адреса ST (как на изображении) поставить галочку.

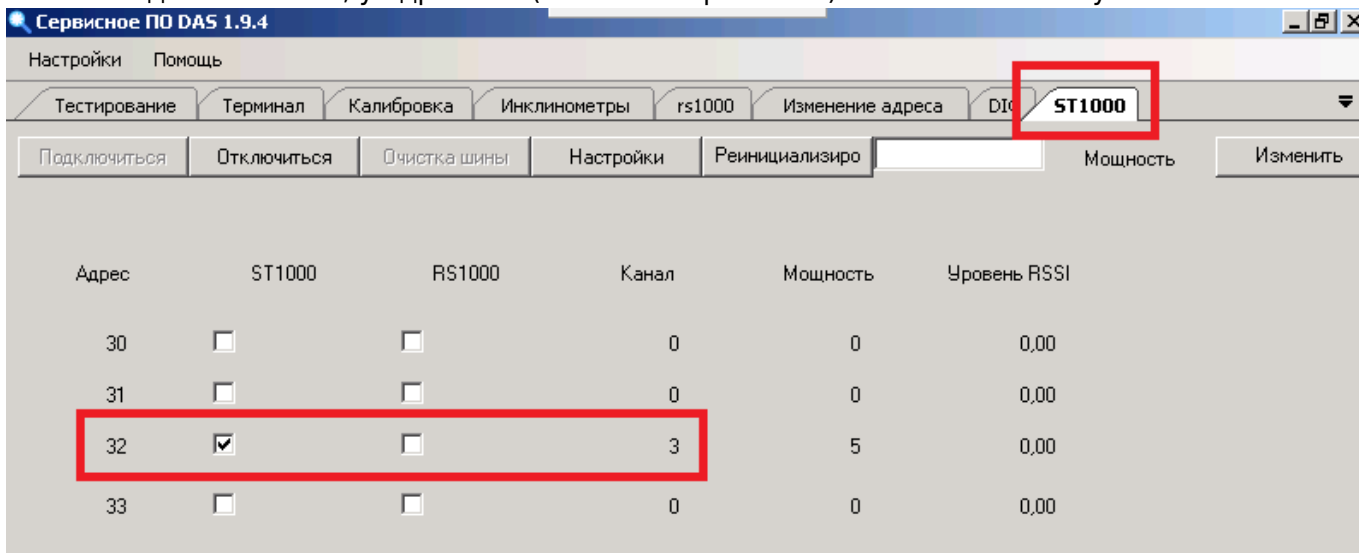

2. В правой части окна располагается строка ввода канала. Вводим поочередно значения от 1 до 7 и подтверждаем кнопкой **«Изменить канал»**.

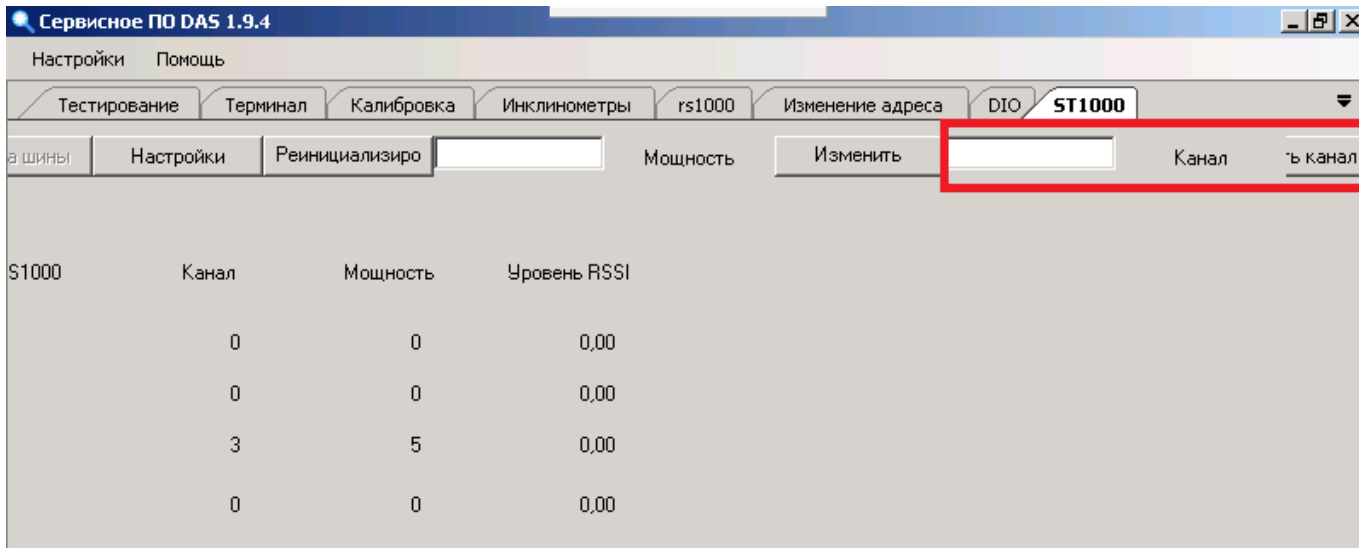

3. Нажимаем «Отключиться» > «Подключиться».

4. Повторяем действия 1-3 до 7 канала, пока в списке не появится адрес RS.

Команды для терминала



Протокол и команды для DAS

- DAS-протокол. Описание протокола, прикладных и сервисных функций
 - Протокол шины CAN для устройств MSense и DA

From: <https://wiki.rit-it.com/> - RIT Automation
Permanent link: https://wiki.rit-it.com/doku.php/share:manuals:%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%8F%D0%BE_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%87%D0%80%D1%86%D0%B8%D0%B8_rs_%D0%B8_strev=1732594025
Last update: 2024/11/26 04:07

